
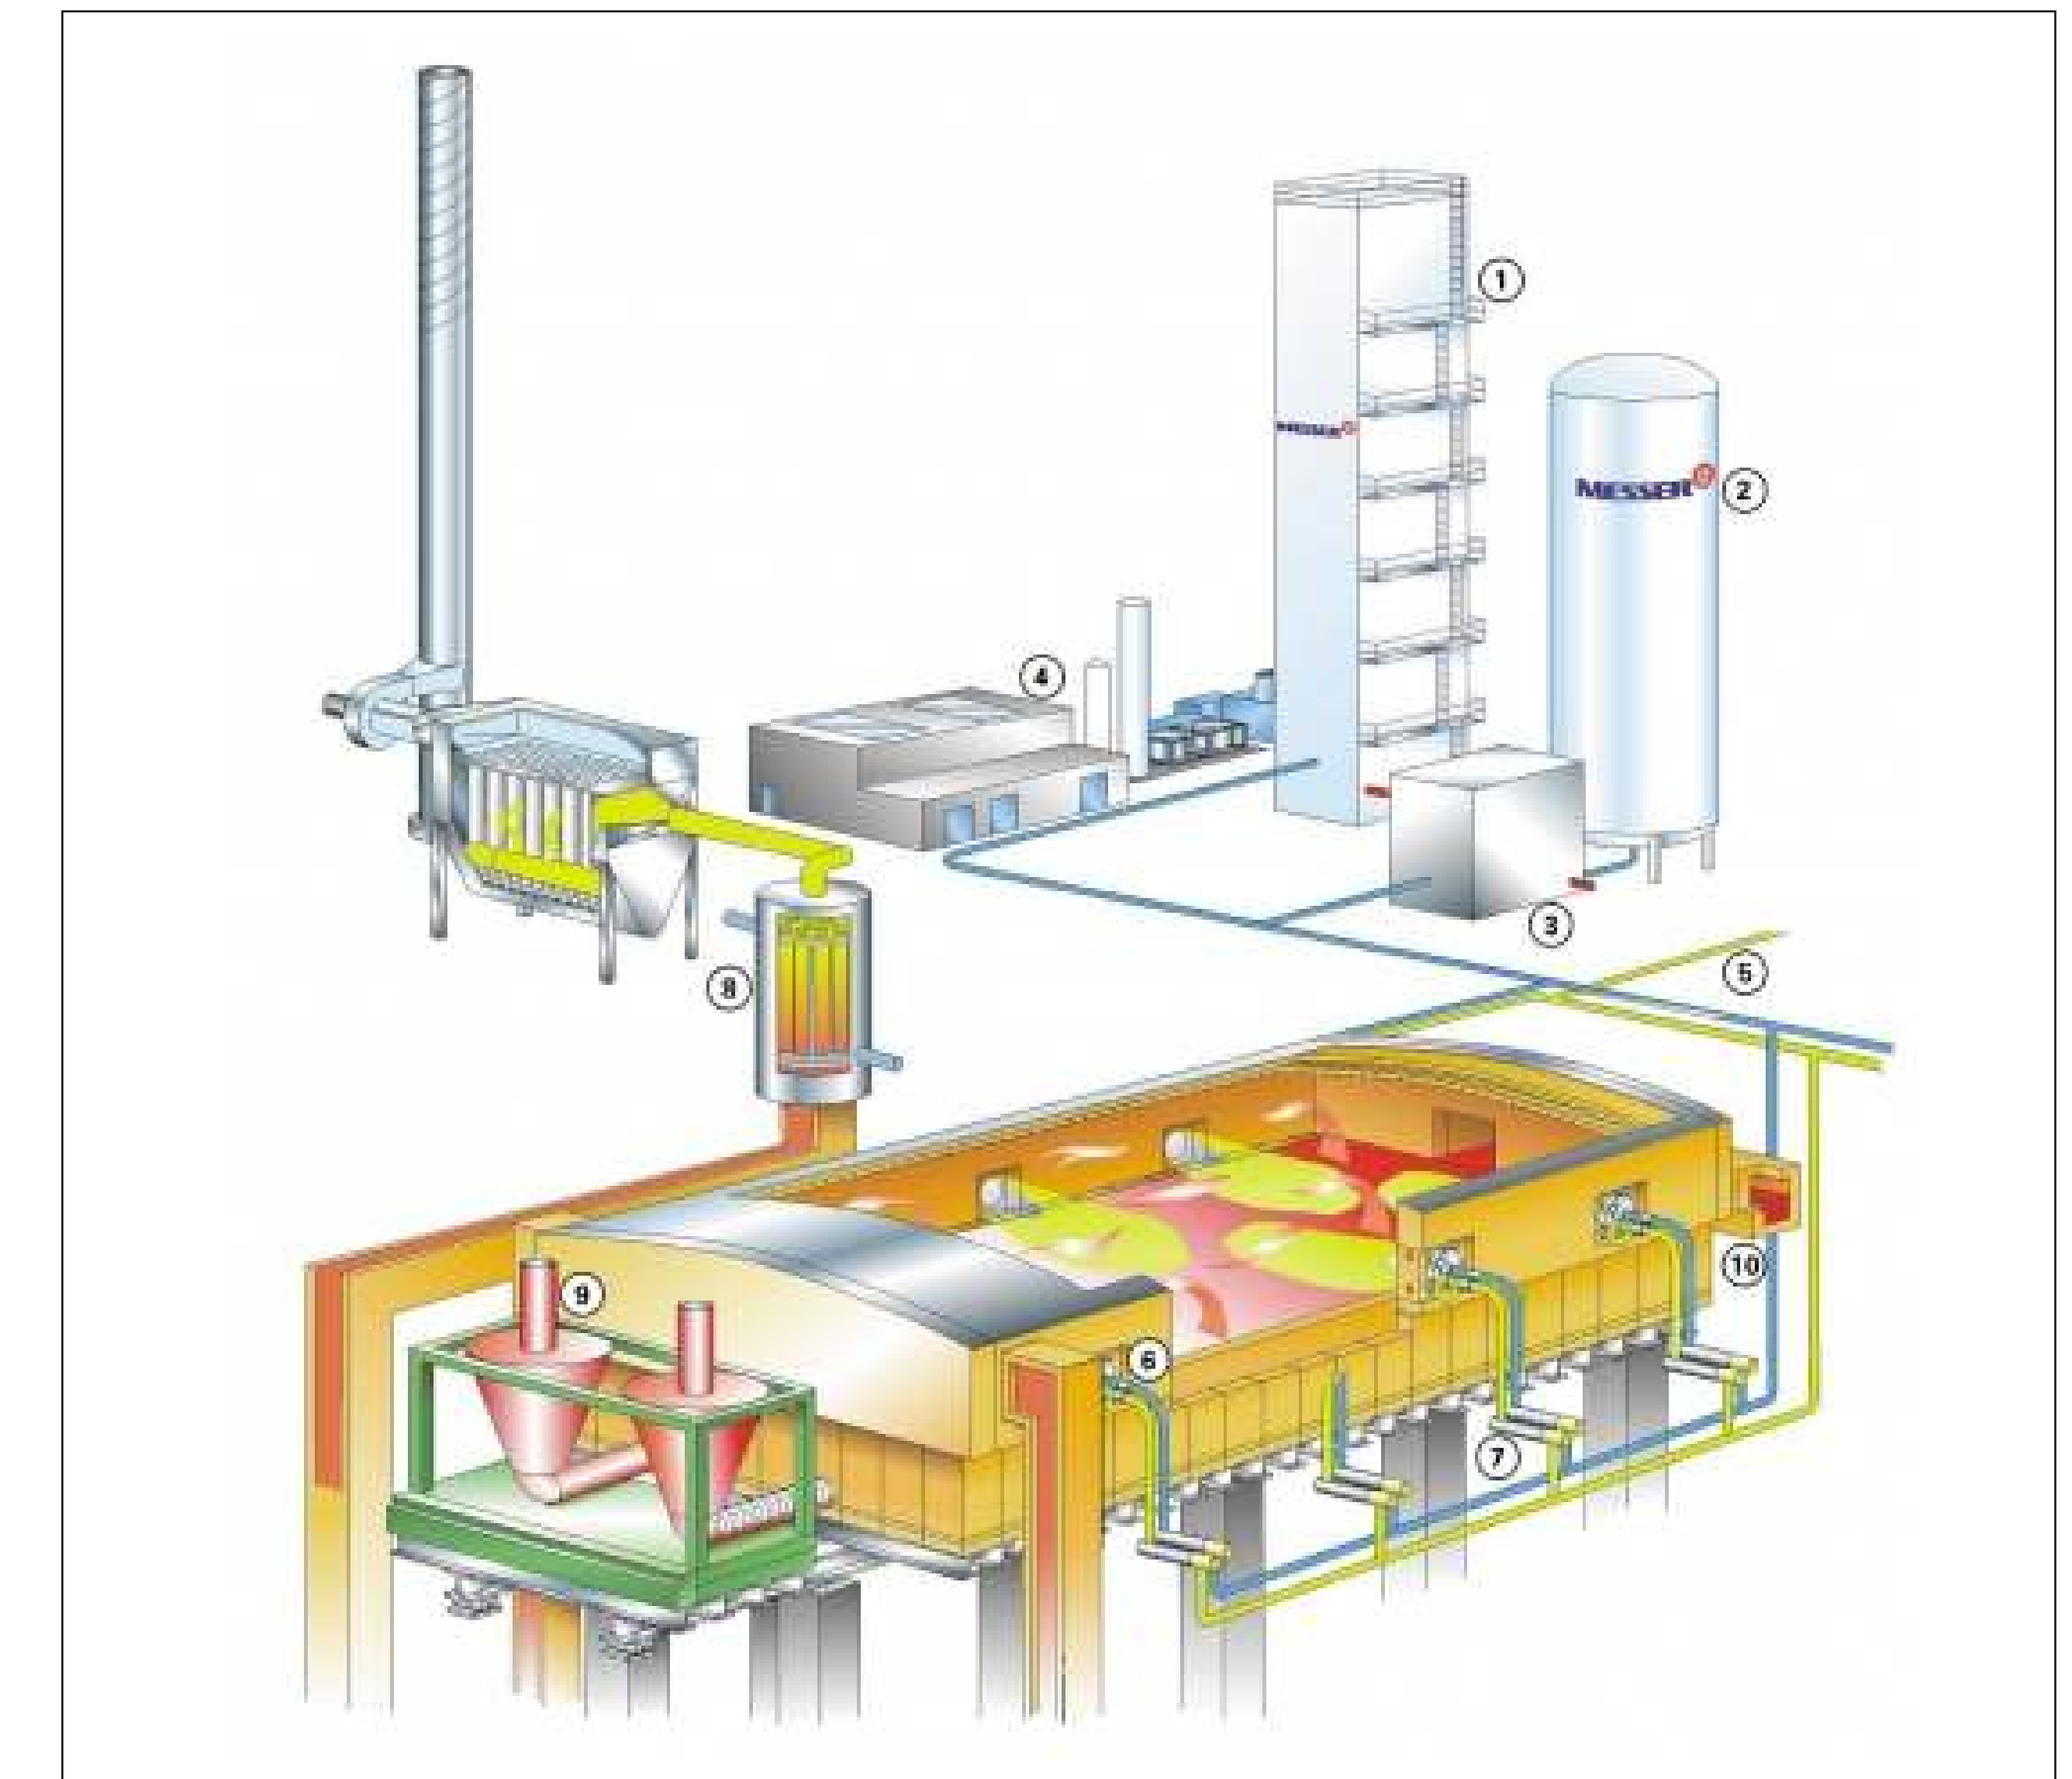


# Sauerstoffeinsatz bei der Glasherstellung

## Oxygen for Glass Production

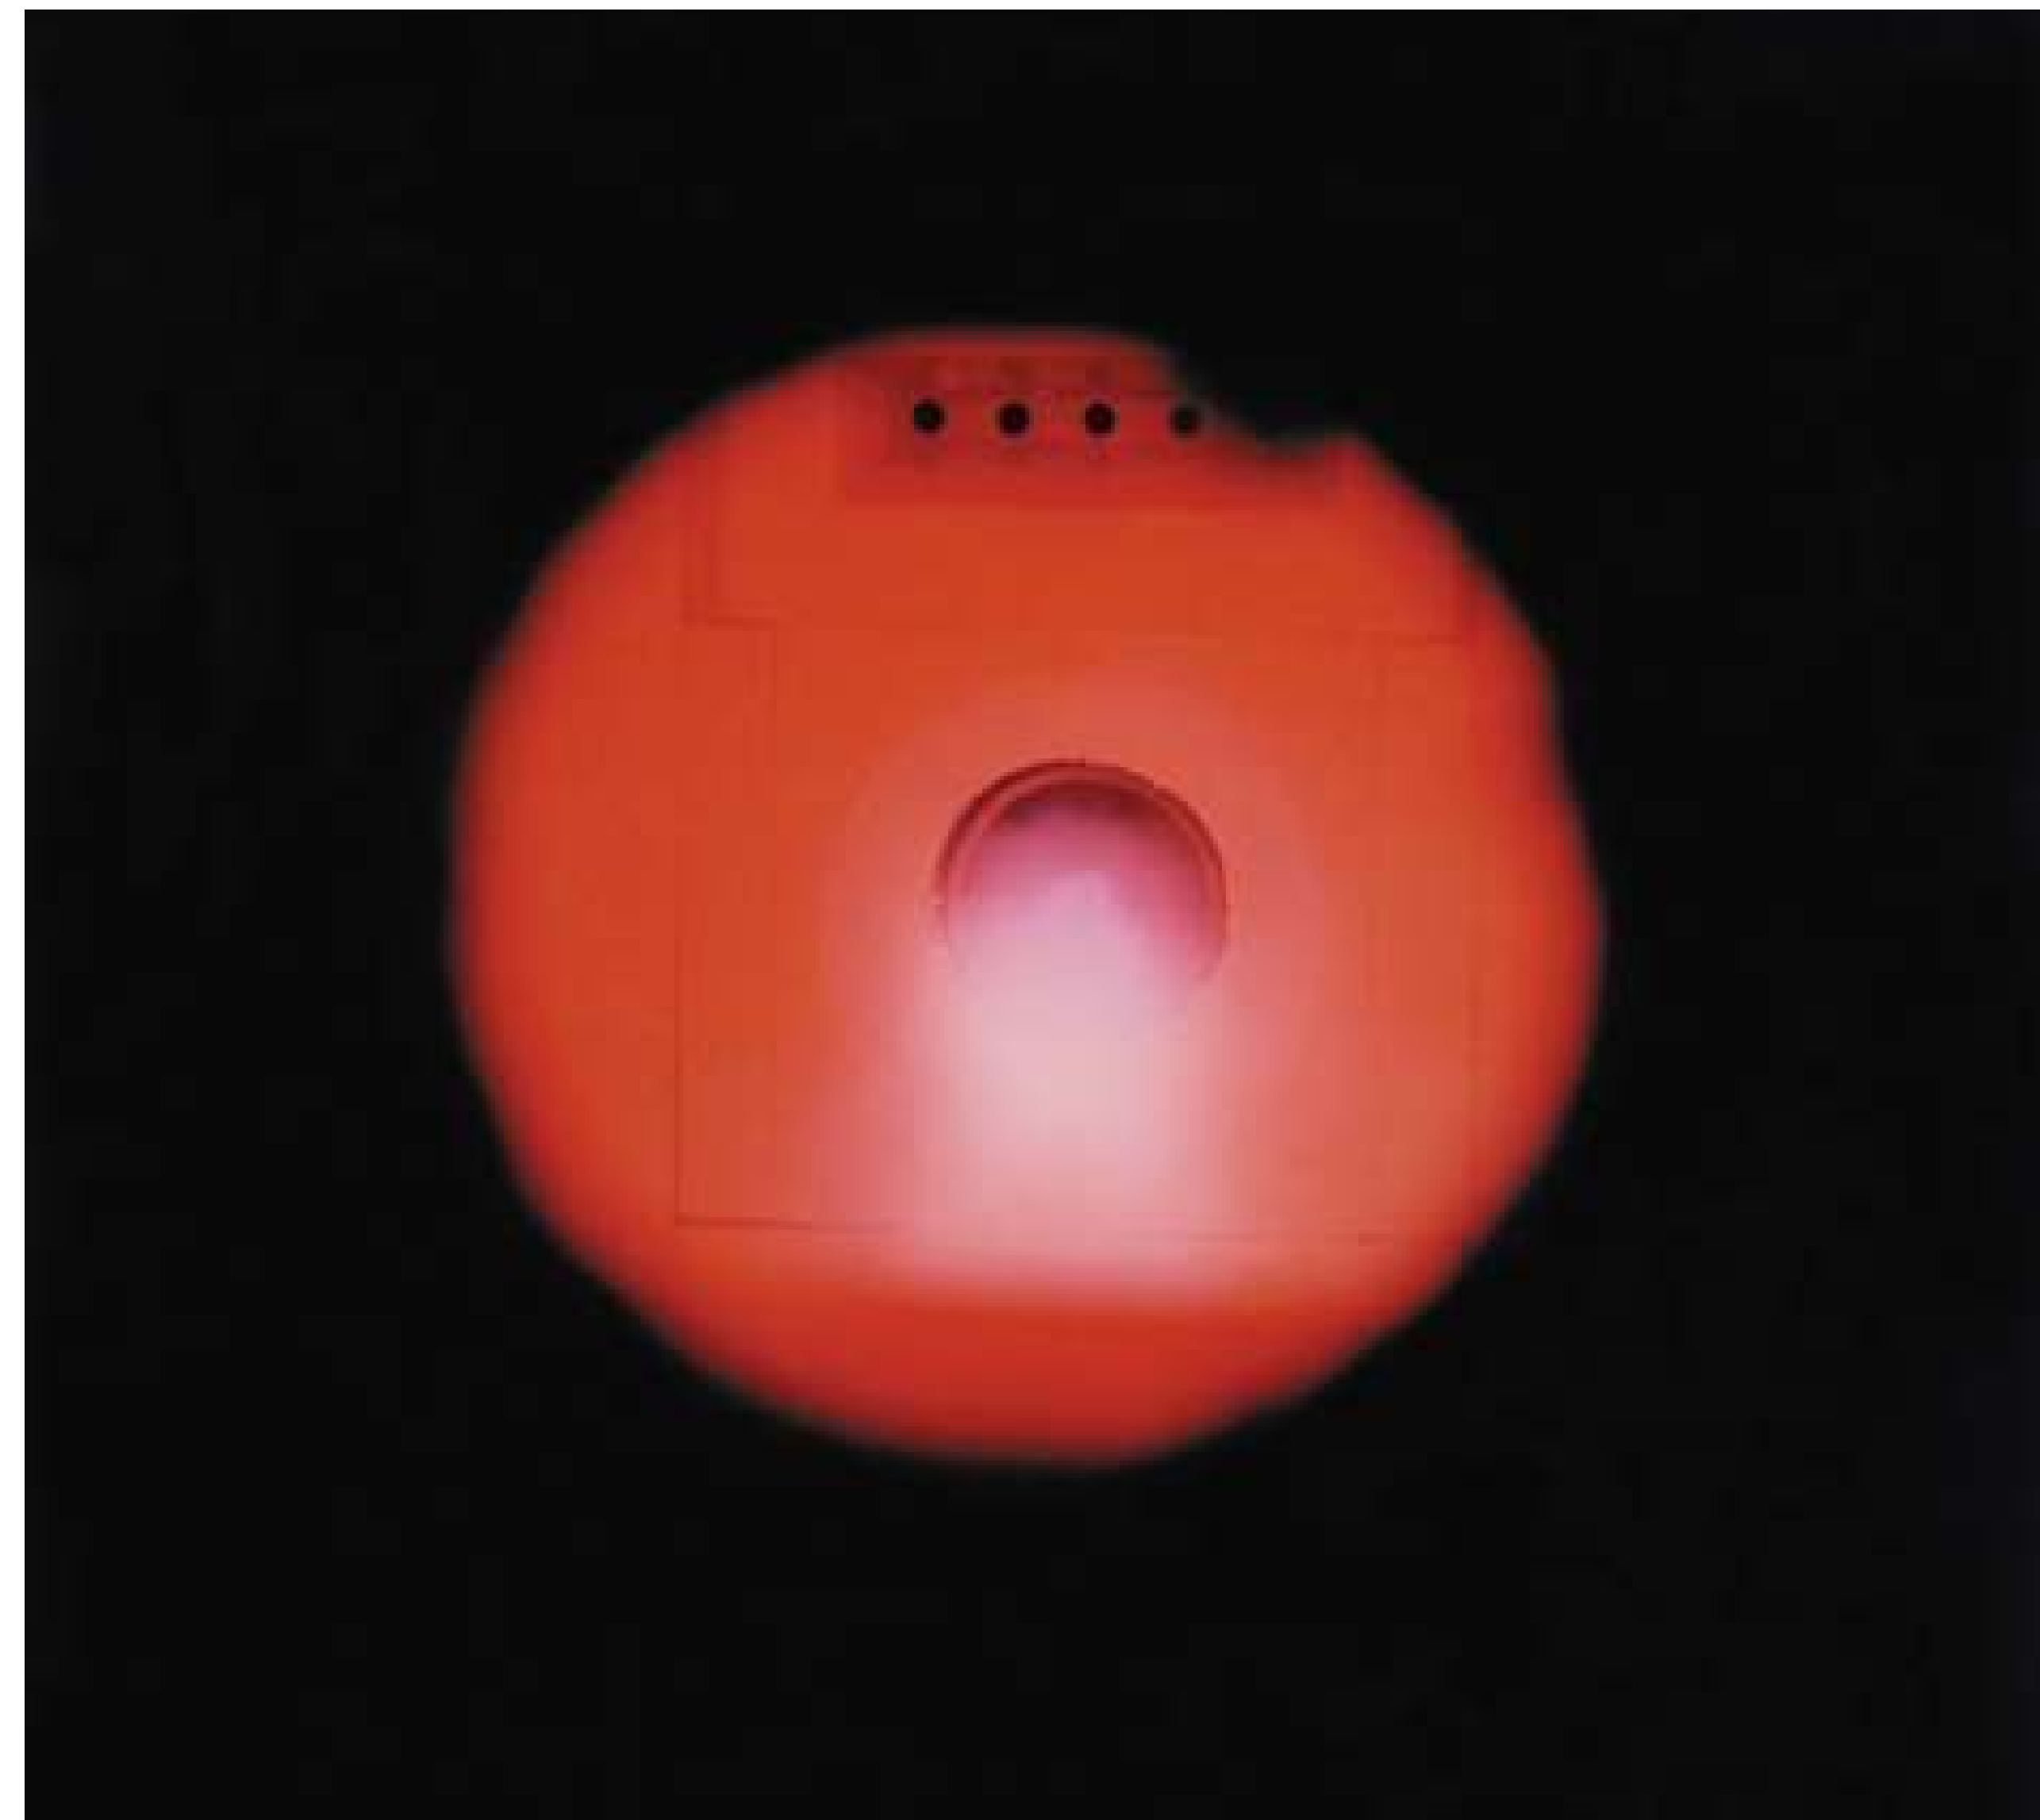

- Höhere spezifische Wannenleistung
- Geringerer Brennstoffverbrauch
- Geringeres Abgasvolumen
- Niedrigerer NOx Massenstrom
- Reduzierung von Investitionskosten
- Verlängerung der Ofenreise
- Flexiblerer Ofenbetrieb

- Higher specific production
- Reduced fuel consumption
- Lower offgas volumes
- Lower NOx mass flow
- Lower investment costs
- Prolongation of the furnace life time
- Flexible furnace operation